



『Q型マイクロスイッチ PCBタンシ』

複合プレス加工技術により生まれた端子・バネを使用した当社のマイクロスイッチは、銀合金に金メッキを施した接点を使用しております。
材料手配から複合プレス加工(接点カシメ/埋め込み)、成形、自動組立検査までを国内で手掛ける唯一無二の製造メーカーです。
当社のマイクロスイッチは、お客様のニーズに応じて多彩なバリエーションを用意しております。
国内外の自動車部品にも使用されるほか、通信機器、電磁バルブ、医療機器など用途は多岐にわたります。

定 格

接点タイプ		OF値 (最大)	定 格
1	標準タイプ	90 g	500mA,30VDC

産業用製品検索サービス

Metoree

に登録しました。




お問い合わせは


076-455-0680 (代) まで

ジャパントルクス

検索

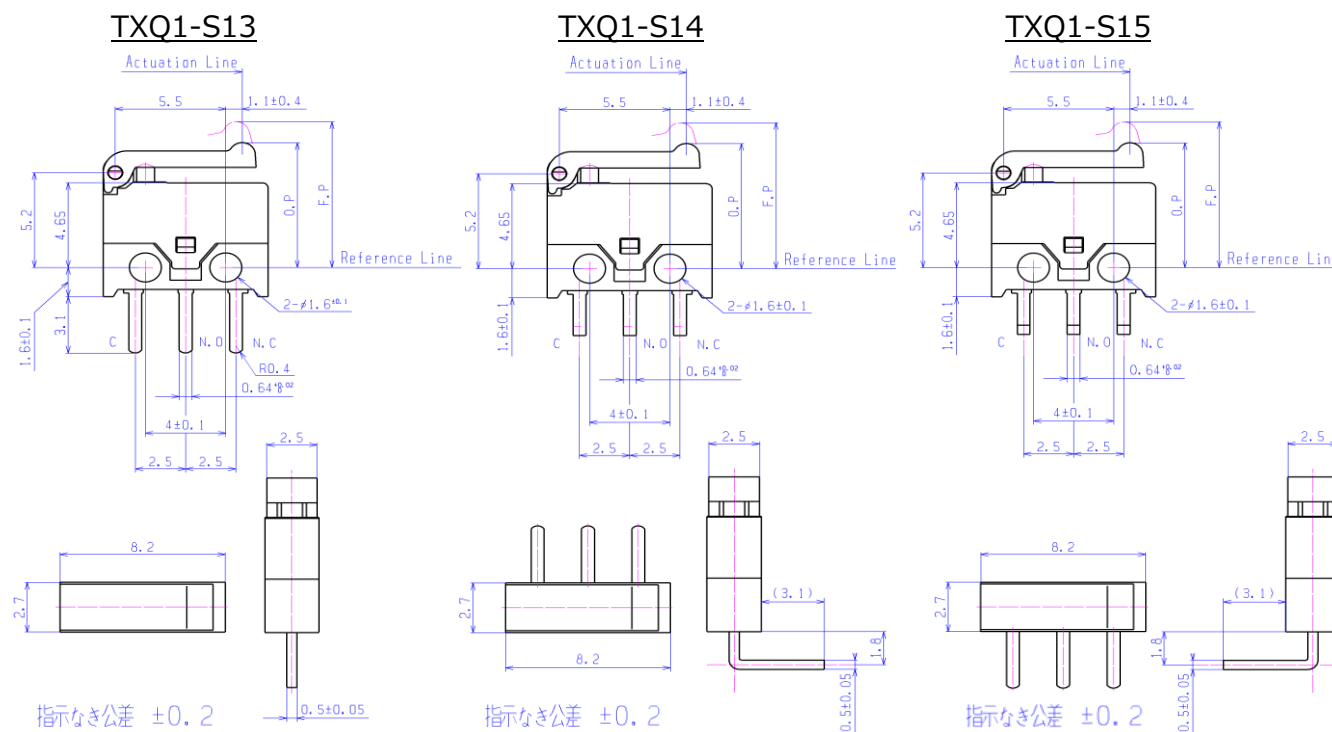

※ 現在ボタンタイプの生産はできません。

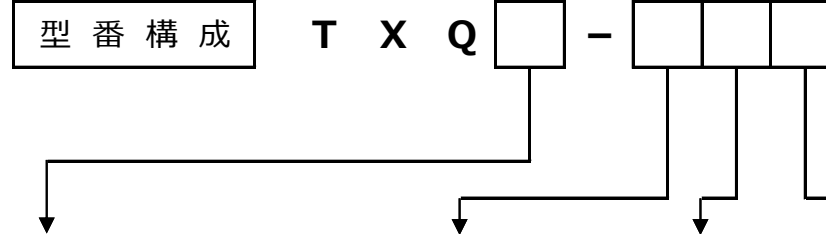

TXQ タイプ	型 番	OF値 (最大)		アクチュエータ		端子形状		
		S		0	1	3	4	5
		標準		ボタン タイプ	レバー タイプ	短 PCB	右アングル PCB	左アングル PCB
1 標準タイプ	TXQ 1-S 0 3	●		●		●		
	TXQ 1-S 0 4	●		●			●	
	TXQ 1-S 0 5	●		●				●
	TXQ 1-S 1 3		●		●	●		
	TXQ 1-S 1 4		●		●		●	
	TXQ 1-S 1 5		●		●			●

株式会社 ジャパントルクス

〒939-2366 富山県富山市八尾町保内1-6

Tel: 076-455-0680 / Fax: 076-455-0697

主な仕様

項 目		性 能 データ
機械的寿命		50,000回以上 (開閉頻度: 60回/分, O.T.100%)
電氣的寿命,標準タイプ		30,000回以上 (定格) (開閉頻度: 20回/分, O.T.100%)
絶縁抵抗		100MΩ以上 (500V D C 絶縁抵抗計)
耐電圧	同極端子間	500VAC, 50/60Hz, 1分間.
	各端子と非充電金属端子間	500VAC, 50/60Hz, 1分間.
	充電金属とアース間	500VAC, 50/60Hz, 1分間.
耐振動		複振幅1.5mm, 10-55Hz (接点开離1ms以下)
耐衝撃		30G (接点开離1ms以下)
接触抵抗		50mΩ以下 (初期値)
許容操作速度 (無負荷)		0.1mm/s-0.5m/s (プッシュボタンタイプ用)
最大開閉頻度		60回/分,機械的
操作温度と湿度範囲		-25℃~+70℃ (氷結しないこと), 85%RH以下