



『J型マイクロスイッチ標準』

複合プレス加工技術により生まれた端子・バネを使用した当社のマイクロスイッチは、銀合金に金メッキを施した接点を使用しております。

材料手配から複合プレス加工(接点カシメ/埋め込み)、成形、自動組立検査までを国内で手掛ける唯一無二の製造メーカーです。

当社のマイクロスイッチは、お客様のニーズに応じて多彩なバリエーションを用意しております。国内外の自動車部品にも使用されるほか、通信機器、電磁バルブ、医療機器など用途は多岐にわたります。

定 格

接点タイプ		OF値 (最大)	定 格
1	標準タイプ	150 g	3A,125VAC
			2A,30VDC

産業用製品検索サービス

Metoree

に登録しました。



お問い合わせは

076-455-0680 (代) まで

ジャパントルクス

検索

型 番 構 成

T X J



TXJ タイプ	型 番	OF値 (最大)		アクチュエータ		端子形状		
		S		0	1	0	1	2
		標準		ボタ ン タイプ	レバ ー タイプ	短 PCB	右アングル PCB	左アングル PCB
1 標準タイプ	TXJ 1-S 0 0	●		●		●		
	TXJ 1-S 0 1	●		●			●	
	TXJ 1-S 0 2	●		●				●
	TXJ 1-S 1 0		●		●	●		
	TXJ 1-S 1 1		●		●		●	
	TXJ 1-S 1 2		●		●			●


株式会社 ジャパントルクス

〒939-2366 富山県富山市八尾町保内1-6

Tel: 076-455-0680 / Fax: 076-455-0697

主な仕様

項 目		性 能 データ
機械的寿命		200,000回以上 (開閉頻度: 60回/分, O.T.100%)
電氣的寿命, 標準タイプ		標準OF値 10,000回以上 (定格) (開閉頻度: 20回/分, O.T.100%)
絶縁抵抗		100MΩ以上 (500V D C 絶縁抵抗計)
耐電圧	同極端子間	1,000VAC, 50/60Hz, 1分間.
	各端子と非充電金属端子間	1,500VAC, 50/60Hz, 1分間.
	充電金属とアース間	1,500VAC, 50/60Hz, 1分間.
耐振動		複振幅1.5mm, 10-55Hz (接点开離1ms以下)
耐衝撃		50G (接点开離1ms以下)
接触抵抗		15mΩ以下 (初期値)
許容操作速度 (無負荷)		0.1mm/s-0.5m/s (プッシュボタンタイプ用)
最大開閉頻度		120回/分, 機械的
操作温度と湿度範囲		-25℃~+80℃ (氷結しないこと), 85%RH以下

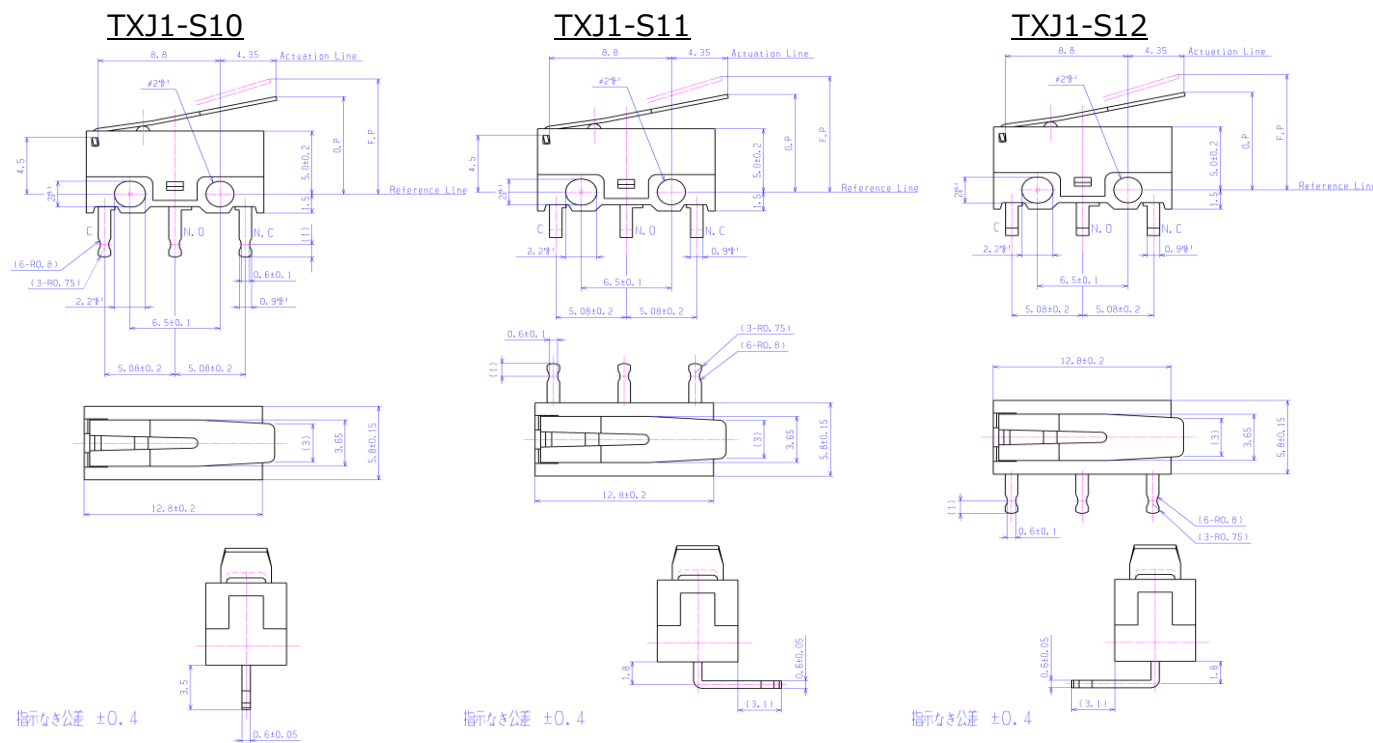

※ レバーなし品(S00、S01、S02)も生産可能です。